

BITUSTIK™ BT

Nastro biadesivo, autoadesivo, applicato a freddo, impermeabilizzante per dettagliatura e sigillatura con membrane.

Descrizione

BITUSTIK™ BT è un nastro flessibile autoadesivo rivestito su entrambi i lati con una miscela di gomma butilica ad alto potere adesivo rinforzata con una rete di poliestere, per fornire un'eccellente adesione alla maggior parte dei substrati edilizi. È pienamente compatibile con le membrane impermeabilizzanti GCP.

Applicazioni

- Per impieghi generali, striscia biadesiva impermeabilizzante per applicazioni non esposte
- Da utilizzare come ausilio di dettagliatura con i pannelli di protezione BITUTHENE®, PREPRUFE®, HYDRODUCT® e GCP Protection o come striscia su cui installare i waterstop SERVICEAL®.

Installazione

Temperatura minima di applicazione +5 °C.

Per applicazione su cemento: le superfici devono essere lisce, pulite e asciutte. Utilizzare BITUTHENE®Primer S2 applicato uniformemente a rullo o a pennello per migliorare l'adesione, in particolare su supporti polverosi, quindi lasciare asciugare.

Per l'applicazione su Waterstop in PVC SERVICEAL®, membrane PREPRUFE®, BITUTHENE®, drenaggio HYDRODUCT® o GCP Protection: pulire l'area con un panno umido per assicurarsi che l'area sia pulita e priva di polvere, quindi lasciare asciugare.

BITUSTIK™ BT si applica semplicemente togliendo la carta siliconata e applicando un lato adesivo sul supporto preparato, quindi premendo saldamente con il rullo garantire un'adesione completa senza pieghe o vuoti. Le estremità del rotolo e i bordi tagliati devono essere sovrapposti di almeno 50 mm premuti saldamente con il rullino per garantire una tenuta stagna.

Una volta che il primo lato adesivo è stato applicato e premuto con il rullino, staccare la seconda carta e applicare l'altro materiale (waterstop in PVC SERVICEAL®, membrane PREPRUFE®, BITUTHENE®, drenaggio HYDRODUCT® o protezione GCP) e premere saldamente con il rullo per garantire la completa adesione.

Per l'applicazione verticale di SERVICEAL® a temperature inferiori a +10 °C, potrebbe essere necessaria una puntellatura ogni 1-2 m per mantenere una buona adesione fino al getto di calcestruzzo.


Specifica

Nastro autoadesivo BITUSTIK™ BT da applicare secondo le istruzioni del produttore e fornito da GCP Applied Technologies.

Salute e sicurezza

Non vi è alcun obbligo legale di una scheda di sicurezza (SDS) per i nastri BITUSTIK™ BT. Per domande in merito alla salute e alla sicurezza di questi prodotti, contattare GCP Applied Technologies.

Per BITUTHENE®Primer S2, leggere l'etichetta del prodotto e le schede di sicurezza prima dell'uso. Gli utenti devono rispettare tutte le affermazioni in materia di rischio e di sicurezza. Le SDS possono essere richieste a GCP Applied Technologies.

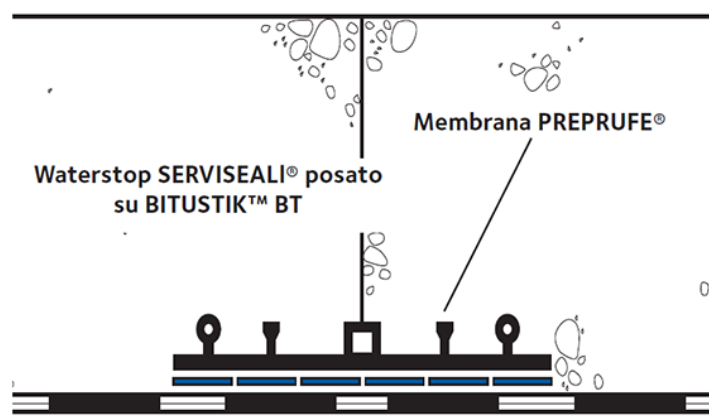

I dettagli mostrati sono illustrazioni generiche e non disegni tecnici. Per assistenza con disegni tecnici o per una consulenza tecnica aggiuntiva contattare il servizio assistenza di GCP.

Fornitura

BITUSTIK™ BT		
Spessore	1,5 mm nominale	
Dimensioni dei rotoli	Lunghezza 150 mm x 10 m	peso 3,3 kg
	Lunghezza 240 mm x 10 m	peso 5,3 kg
Prodotti accessori		
BITUTHENE® Primer	S2 Fusti da 5,25 l	
Copertura	9-11 m ² a seconda del metodo di applicazione, della porosità superficiale e della temperatura ambiente	
Rullo preminastro	Unità	
Immagazzinamento	Conservare nell'imballo originale in ambiente asciutto tra 5 °C e 30 °C	

gcpat.it | Contatti – Tel. +39 02 93537 625 | Fax +39 02 93537 219

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche ma non garantiamo i risultati che potranno essere ottenuti. Si prega di leggere tutte le dichiarazioni, raccomandazioni e suggerimenti legate alle nostre condizioni di vendita, che si applicano a tutti i prodotti da noi forniti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terze parti.

BITUSTIK, BITUTHENE, HYDRODUCT e PREPRUFE sono marchi di GCP Applied Technologies Inc. che possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Questo elenco di marchi è stato compilato utilizzando le informazioni presenti disponibili alla data di pubblicazione e potrebbe non rispecchiare con precisione la proprietà o lo stato corrente del marchio.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP0082_1119 Bitustik-BT_JT

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2022-11-24

gcpat.it/solutions/products/bitustik-bt